Installation instruction – GPS handel bar bracket XL 750 Transalp Yakk EXP 2989031 / Instrukcja montażu – uchwyt GPS Honda XL 750 Transalp Yakk EXP 2989031

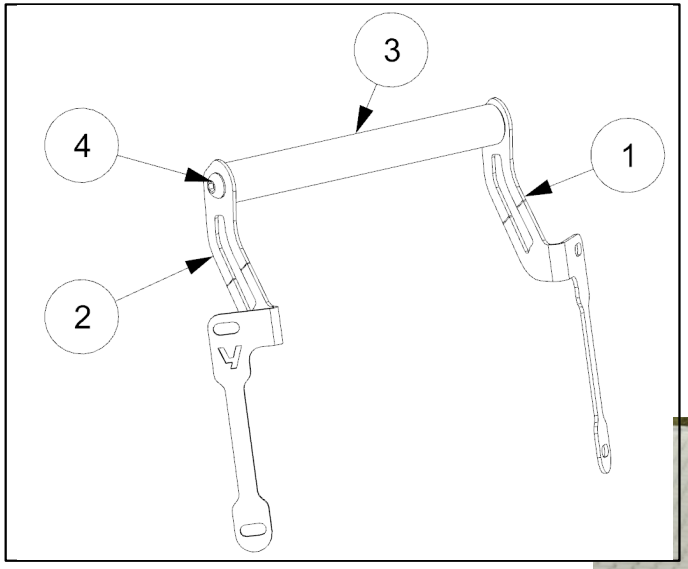



Component list / Zestawienie komponentów		
Poz.1	Left bracket / Mocowanie lewe.	1szt.
Poz.2	Right bracket / Mocowanie prawe.	1szt.
Poz.3	Holder / Uchwyt.	1szt.
Poz.4	Bolt / Śruba M8x16.	2szt.

Required Tools:
- Allen key 5;
-Allen key 6;



Wymagane narzędzia:
- klucz imbus 5;
- klucz imbus 6;

Note: Tighten the screws only after all components have been assembled.
Uwaga: Śruby dokręcać dopiero po zmontowaniu wszystkich elementów.



Yakk EXP

Assembly sequence / Kolejność montażu.

1. First step, unscreew bolts, and remove windshield. / W pierwszej kolejności odkręcić śruby i zdemontować osłonę.



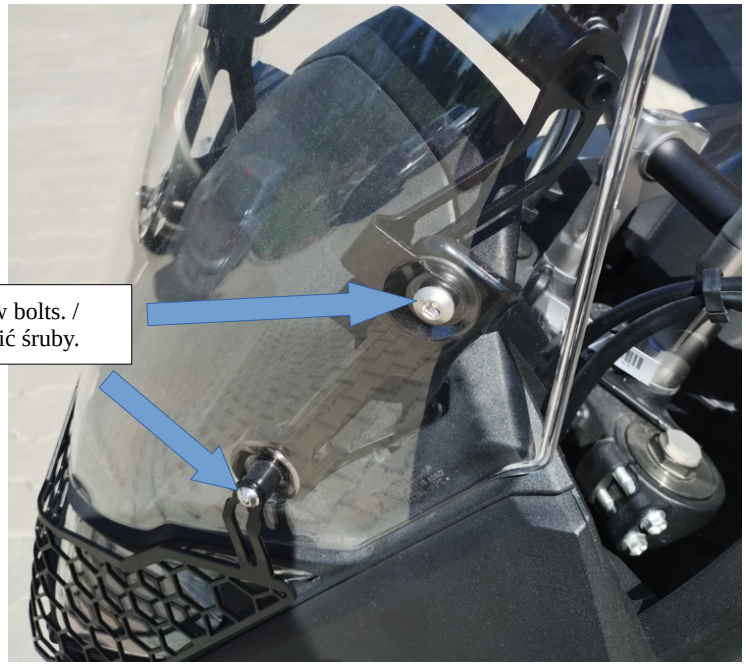

2. Assemble left / right bracket. Use factory bolts. Next step, assemble wind shield, and Holder – pos.3 / Montować lewe / prawe mocowanie. Użyć fabrycznych śrub. Następnie montować osłonę. Jako ostatni montować uchwyt – poz.3.