
Installation instruction – Upper Crash bars Honda XL 750 Transalp / Instrukcja montażu – Gmole górne Honda XL 750 Transalp 2988668

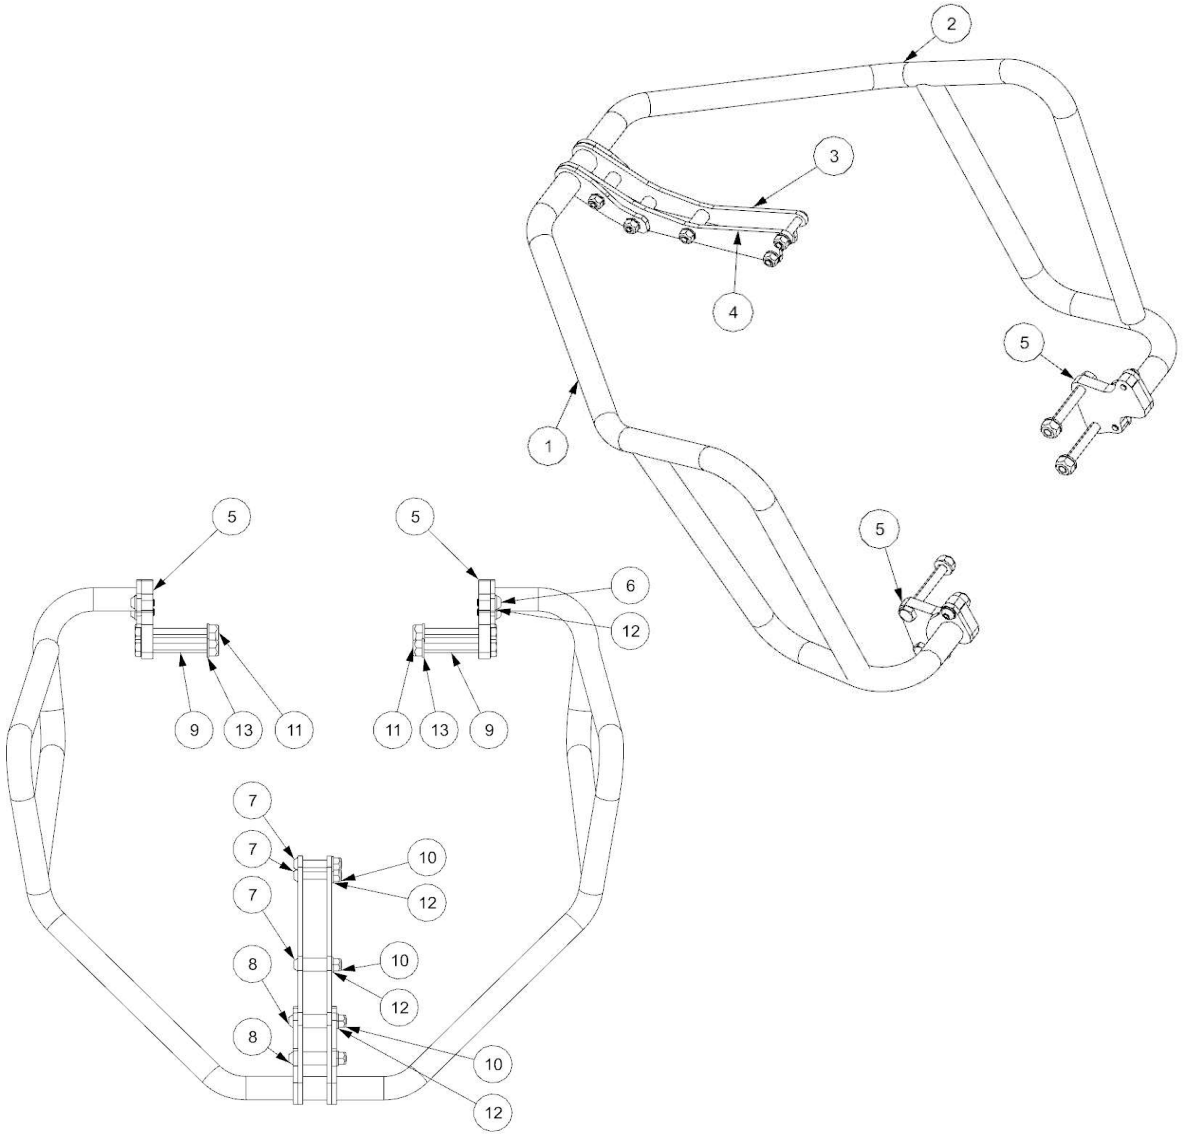

Tighten the screws only after all components have been assembled. / Śruby dokręcać dopiero po zmontowaniu wszystkich elementów.

Component list / Zestawienie komponentów		
Pos.1/ Poz.1	Left crash bar / Gmol lewy.	1szt.
Pos.2/ Poz.2	Right crash bar / Gmol prawy.	1szt.
Pos.3/ Poz.3	Right bracket / Mocowanie prawe	1szt.
Pos.4/ Poz.4	Left bracket / Mocowanie prawe	1szt.
Pos.5/ Poz.5	Distance plate / Blacha dystansowa.	2szt.
Pos.6/ Poz.6	Bolt M8x20 / Śruba M8x20	4szt.
Pos.7/ Poz.7	Bolt M8x45 / Śruba M8x45	3szt.
Pos.8/ Poz.8	Bolt M8x55 / Śruba M8x55	2szt.
Pos.9/ Poz.9	Bolt M10x1.25x85 / Śruba M10x1.25x85	4szt.
Pos.10/ Poz.10	Nut M8 / Nakrętka M8	5szt.
Pos.11/ Poz.11	Nut M10x1,25 / Nakrętka M10x1,25	4szt.
Pos.12/ Poz.12	Washer 8,4 / podkładka 8,4	9szt.
Pos.13/ Poz.13	Washer 10,5 / podkładka 10,5	4szt.

Vakk EXP

Assembly sequence / Kolejność montażu.

1.Remove side cowers, unscrew the bolts, photo 1 / Zdemontować owiewki boczne, odkręcić śruby, zdjęcie 1.





Photo 1 / Zdjęcie 1

2.Unscrew the bolts right side motorcycle, assemble distance plate pos.5. Use Bolts, M10x1,25x85 pos.9 Washers 10,5 pos.13, and Nuts M10x1,25 pos.11, photo 2. / Zdemontować śruby po prawej stronie motocykla, montować blachę dystansową poz.5. Użyć śrub M10x1,25x85, podkładek 10,5 poz.13, nakrętek M10x1,25 poz.11, zdjęcie 2.





Photo 2 / Zdjęcie 2


3.The same actions on the left side. Assemble distance plate pos.5, photo 3. / Wykonać te same czynności po lewej stronie. Montować blachę dystansową poz.5, zdjęcie 3.



Photo 3/ Zdjęcie 3

4. Unscrew the bolts. In the same hols assemble brackets pos.3, pos.4. Use Bolts M8x45 pos.7, nuts M8 pos.10, Washers 8,4 pos.12. Photo 4. / Zdemontować śruby. W te same otwory montować wsporniki poz.3, poz.4. Użyć śruby M8x45 poz.7, nakrętki M8 poz.10, podkładki 8,4 poz.12, zdjęcie 4.



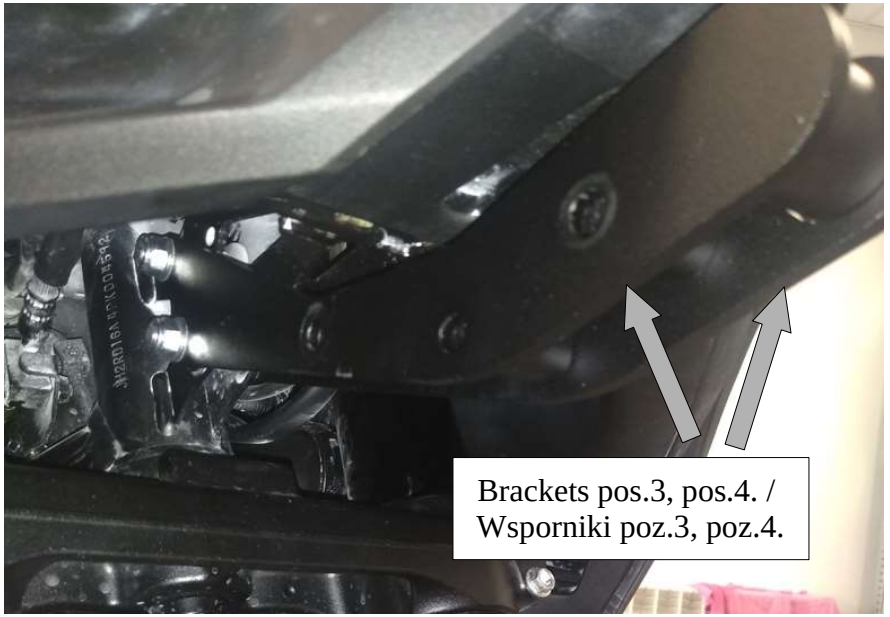

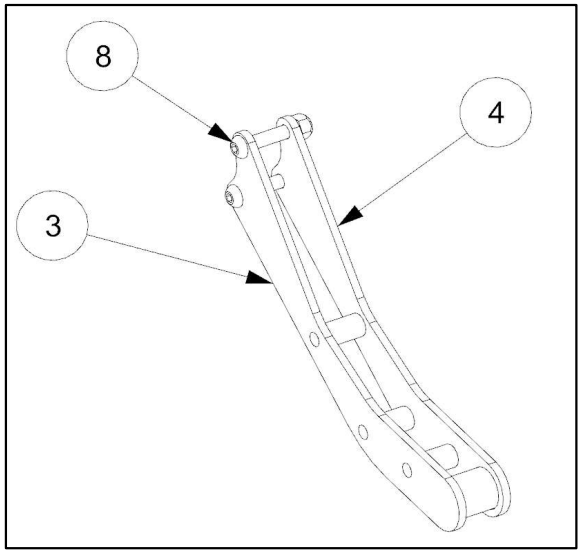


Photo 4/ Zdjęcie 4

5. Assemble side cowers, photo 5. / Montować owiewki boczne, zdjęcie 5.





Photo 5 / Zdjęcie 5

5. Assemble crash bars / Montować gmole.





Photo 6 / Zdjęcie 6

Note:
If on the motorcycle are mounted Yakk lower crash bars 2988667,
please use only mounting platefrom lower bars – pos.3, pos.2.
Distance plate pos.5 in this situation is not necesery, photo 7. /
Uwaga:
Jeśli na motocyklu są zamontowane gmole dolne Yakk, do montażu gmoli górnych należy użyć tylko blach montażowych poz.3, poz.2. Blachy te zawarte są w zestawie – Yakk gmole dolne 2988667 zdjęcie7.

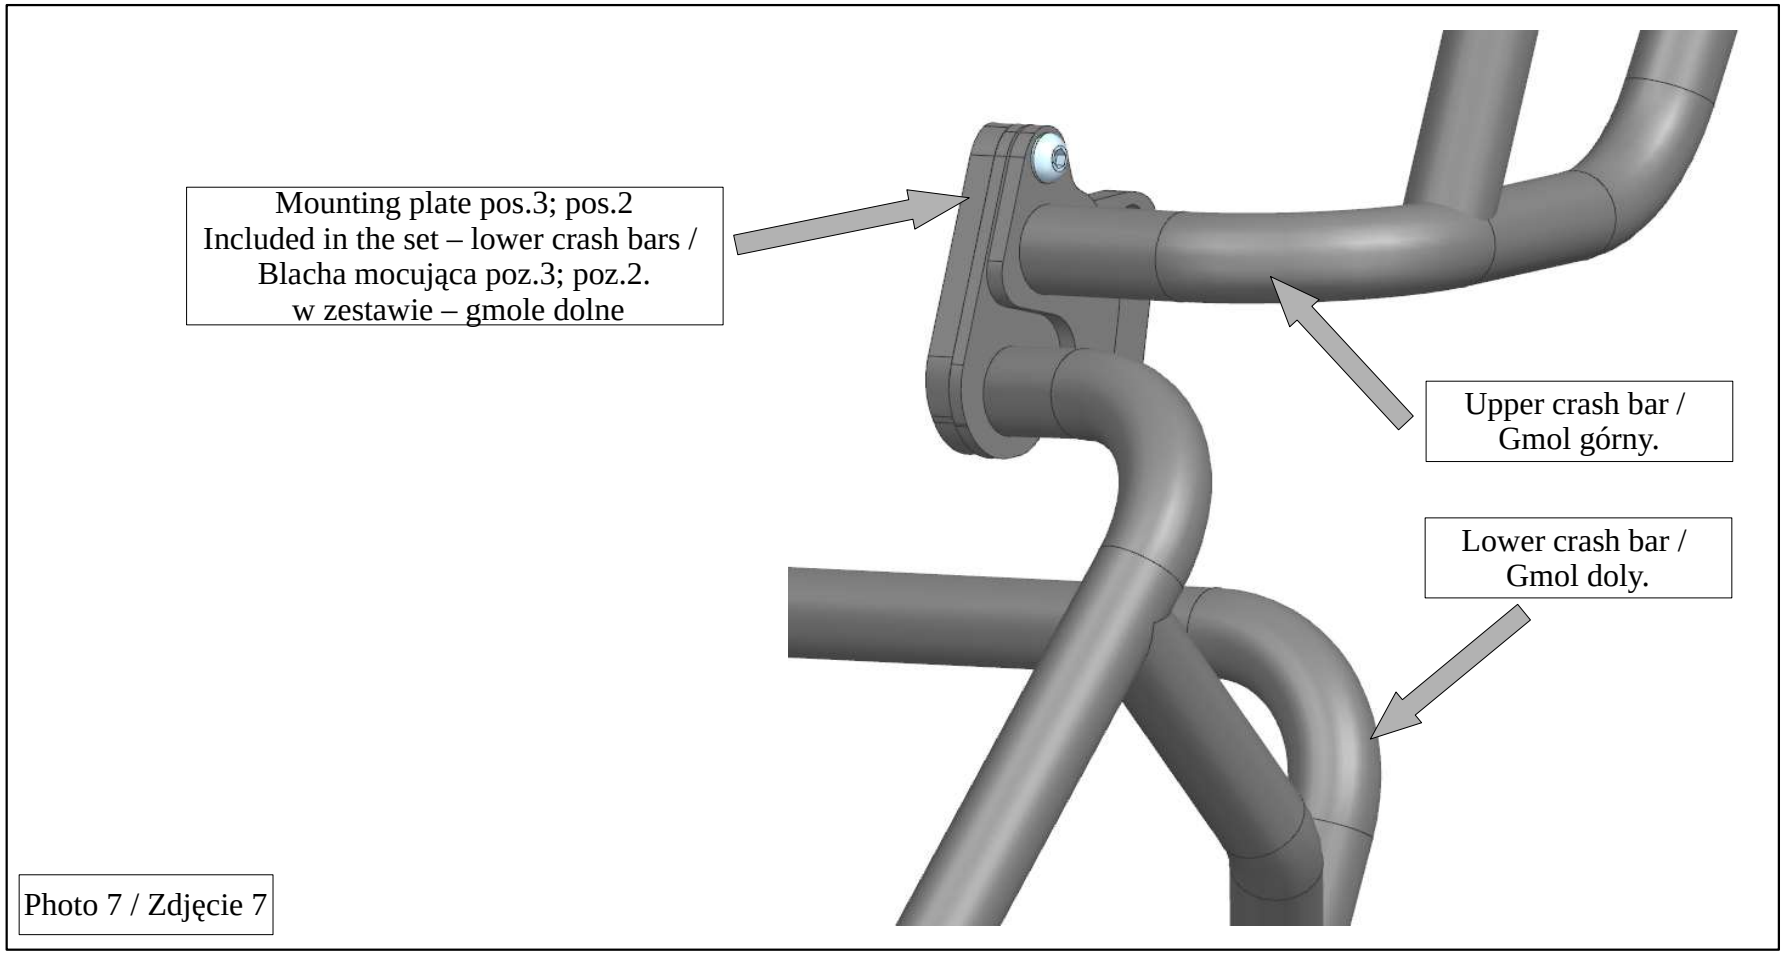


Photo 7 / Zdjęcie 7